

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Lai veidotu sakoptāku pilsētvidi, pasargātu atkritumu konteinerus no nokrišņiem un nepiederošu personu piekļuves, pie dzīvojamām mājām jāveido īpašas novietnes atkritumu konteineru izvietošanai. Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vides dizainere ir izstrādājusi tipveida atkritumu konteineru novietņu projektu Dobeles pilsētas teritorijai, Aucei tiek saglabāts iepriekš izstrādātais variants (šo modeli iespējams izmantot ārpus Dobeles pilsētas teritorijas), ko ikviens iedzīvotājs var izmantot, lai saskaņotu, izgatavotu un uzstādītu segtu atkritumu konteineru novietni.

Pieejamas vairāku izmēru komplektācijas atkritumu konteineru novietnes, kas piemērotas dažādas ietilpības konteineru izvietošanai kurus iespējams komplektēt un izvietot pēc nepieciešamības.


Nojumēm ir vienkārša metāla rāmja konstrukcija ar koka dēļu aizpildījumu (pelēks RAL 7000, RAL 7001, RAL 7004) un metāla profilēto lokšņu jumts (tumši pelēks RR 23), modeļiem iespējams ierīkot slēdzenes pēc vajadzības ar slēdzamiem vārtiem un bez tiem. Nojume tiek paredzēts izvietot uz cietā seguma (asfaltbetona vai betona bruģakmens seguma) tādējādi mazinot iespēju neatīrītiem šķidrumiem vai citām vielām, kas var rasties sadzīves atkritumu novietņu vietās, iesūkties gruntī, tuvu piebraucamajam ceļam un/vai ielai, lai atvieglotu atkritumu izvešanu. Iedzīvotāji var brīvi izvēlēties ražotāju, kurš izgatavos un uzstādīs nojumi, izmantojot vizualizāciju.

Dobeles novada pašvaldības Būvvalde palīdzēs izvēlēties piemērotāku novietnes vietu un izstrādās situācijas plānu.

Dobeles novada pašvaldība katrā novietnē uzstādīs šķirotu konteineru (dzeltenu un zaļo konteineru) moduļus par saviem līdzekļiem.

Noteikumi un ieteikumi izvietojot šos konteinerus:

- Neizvieto priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.
- Ēka zemesgabalā novietota tā, lai tā neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus ēkām;
- Ēka zemesgabalā novietota tā, lai tā neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus.
- Ēkas novietojums zemesgabalā tiek paredzēts ārpus esošo koku sakņu aizsardzības zonas (ne tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem);
- Novietni izvieto ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu mājas fasādes ar logiem
- Novietni izvieto ne tuvāk par 1,5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums
- Ne tuvāk par 20 m no izglītības iestādes ieejas, bērnu rotaļu laukuma, atpūtas zonas vai sporta laukuma
- Neizvieto atkritumu konteineru novietni pārāk tuvu autostāvvietām, citām būvēm vai labiekārtojuma elementiem, kas apgrūtinā to izvešanu.
- Novietnes priekšā paredzi vismaz 1,5 m platu brīvu telpu, lai būtu iespējams atvērt
- Novietnes vārtus un izvest konteinerus. Vēlams šajā zonā izmantot cieto segumu.

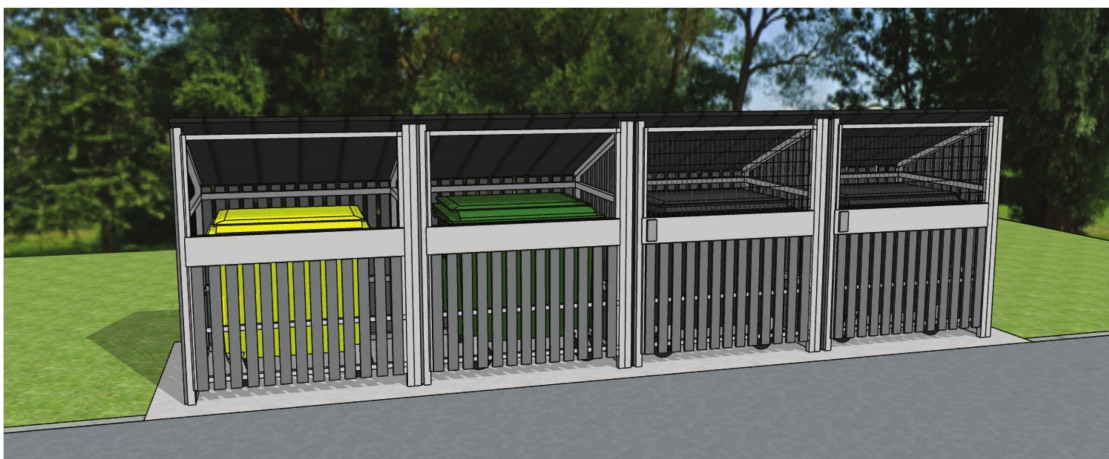

- * Dobeles modeļa (1,4 m x 1,4 m) materiālu izmaksas aptuveni 800 eiro bez PVN (bez seguma izveides un bez uzstādīšanas) un Auces modeļa (5 m x 2,5 m) materiālu izmaksas aptuveni 1400 eiro bez PVN (bez seguma izveides un bez uzstādīšanas)

PASŪTĪTĀJS		RASĒJUMS	SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS				
OBJEKTS	ATKRITUMU KONTEINERU MODULIS	IZSTRĀD.	LIENE LAURINOVIČA				
ADRESE		PR.Nr.	MĒROGS	A3 / 1:100	LAPA	AR-01	
		STADIJA	AR	DATUMS	28.03.2025	DOK.	